

Parametry charakterystyczne urządzeń

- **Siłownie zewnętrzne**

Wszystkie elementy urządzeń siłowni zewnętrznej muszą być ocynkowane ogniowo. Konstrukcje nośne wykonane z rur stalowych o przekroju min. 80mm i grubości ścianki min. 3,0 mm a w przypadku urządzeń podwójnych z rur stalowych o przekroju min. 140 mm i grubości ścianki min. 3,6 mm. Pozostałe elementy rurowe wykonane z rur stalowych o grubości ścianki min. 3 mm. Zakończenia rur zaślepione, śruby osłonięte zaślepkami. Stopnice antypoślizgowe, wykonane z blachy o grubości min. 3 mm a siedziska z tworzywa HDPE z otworami ułatwiającymi odpływ wody. Nakrętki kołpakowe ocynkowane zabezpieczone przed odkręcaniem, łożyska zamknięte bezobsługowe. Wszystkie elementy metalowe poddane obróbce strumieniowo-ściernej a następnie malowane proszkowo farbą poliestrową odporną na warunki atmosferyczne i promienie UV. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie. Urządzenia przykręcane do kotwy stalowej zamontowanej na stałe w betonowych fundamentach. Wyposażenie siłowni zewnętrznej przeznaczone dla użytkowników powyżej 140 cm wzrostu i ciężarze min. do 140 kg. Kolorystyka urządzeń do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia siłowni należy fundamentować i instalować zgodnie z PN-EN 16630:2015-06, PN-EN 1176:2009, PN-EN 1177:2009 (wraz z nowelizacjami) i specyfikacją techniczną. Wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia siłowni muszą posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie do stosowania. Wykonanie montażu urządzeń mogą dokonywać osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentów urządzeń oraz w oparciu o instrukcje montaż, zleceń, wskazówek i pod nadzorem dostawcy oraz instytucji dozoru tech

- **Strefa relaksu**

Wszystkie urządzenia i elementy strefy relaksu należy fundamentować i instalować zgodnie z PN-EN 16630:2015-06, PN-EN 1176:2009, PN-EN 1177:2009 (wraz z nowelizacjami) i specyfikacją techniczną. Wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia strefy relaksu muszą posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie do stosowania. Wykonanie montażu urządzeń mogą dokonywać osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentów urządzeń oraz w oparciu o instrukcje montaż, zleceń, wskazówek i pod nadzorem dostawcy oraz instytucji dozoru technicznego.

Wszystkie urządzenia odznaczać się mają bardzo wysoką odpornością na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. Powinny posiadać certyfikat zgodności z normami PN-EN 1510.

Stół do tenisa stołowego

Parametry:

- wysokość min. 76 cm

- wymiary blatu: min. 152 x 274 cm

Dwuczęściowy blat stołu wykonany z wysokogatunkowego betonu z kruszywem ozdobnym, szlifowany i lakierowany. Obrzeża i narożniki ma okalać aluminiowy profil

z zaokrąglonymi krawędziami. Siatka stalowa z blachy stalowej o gr. min. 5 mm zamocowana w sposób uniemożliwiający kradzież. Elementy stalowe ocynkowane metodą ogniową, całość wsparta na konstrukcji stalowo-betonowej.

Zdjęcia poglądowe:





Stół do gry w szachy/chińczyka

Parametry:

- wysokość min. 76 cm

- wymiary: min. 160 x 80 cm

Zdjęcia poglądowe:

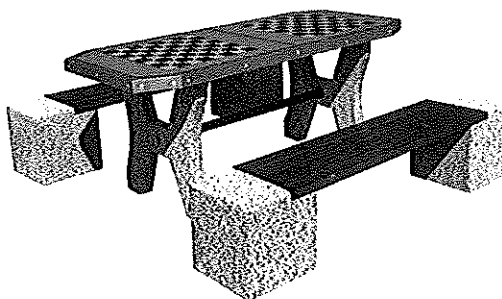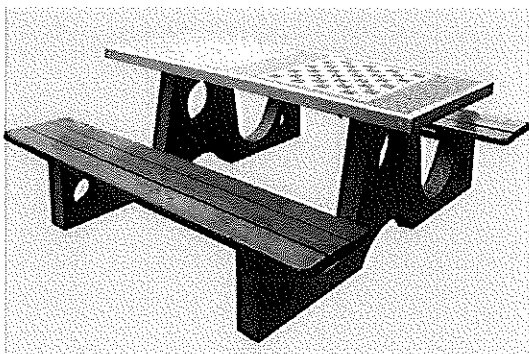

Betonowy stół składający się z podstawy z betonu zbrojonego z kruszywem ozdobnym oraz betonowego blatu szlifowanego i malowanego lakierem, wokół blatu aluminiowa listwa. Stół wyposażony w plansze i ławeczki. Plansze znajdujące się na blacie z mrozoodpornych płytek gresowych bądź z płyty granitowej wtopionej w blat stołu. Stół montowany poprzez wkopanie obciążnika.

Pozostałe elementy strefy relaksu

Ławki, stojaki na rowery, kosze, tablice z regulaminem przymocowane muszą być na stałe uniemożliwiając ich kradzież czy przenoszenie.. Nasadzenia i krzewy w ilości zgodnej z dokumentacją projektową, rodzaj do uzgodnienia z Zamawiającym.

Uwaga:

Kolorystyka wszystkich elementów siłowni zewnętrznej i strefy relaksu do uzgodnienia z Zamawiającym. Treść i wygląd regulaminu korzystania z otwartej strefy aktywności wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Wszystkie wykorzystane w projektach gotowe materiały oraz elementy wyposażenia sugerujące konkretnych producentów stanowią wyłącznie przykład i mają na celu jedynie określenie parametrów i cech produktu, dopuszcza się stosowanie zamienników, jednak o parametrach nie gorszych niż zaproponowane.